

Modulador Digital QAM

TS 9500/DVB-C



A linha de moduladores digitais Tecsys oferece a mais alta performance, excelente estabilidade e atende às mais exigentes normas do mercado, comprovado pela homologação/certificação ANATEL e CPqD. Facilidade de uso, robustez e qualidade assegurada fazem deste produto a opção certa para sua operação.



TS 9500/DVB-C

Indicado para transmissão digital de TV via a cabo. Possui 2 (duas) entradas ASI no padrão MPEG-2 TS, saída em FI 44 MHz (Norma ITU-J83 Anexos A ou C), taxa de símbolos de saída ajustável até 9 MS/s. Totalmente configurável via painel frontal ou remotamente via interface Ethernet.

TS 9500 DVB-C / QAM Modulator


Indicated for TV digital broadcast via cable. It has 2 (two) ASI inputs MPEG-2 TS standard, FI 44 MHz output (J83 Attachment A or C), output symbol rate adjustable up to 9 MS/s. Totally configurable via front panel or remotely via Ethernet interface.

Modulador QAM / TS 9500 DVB-C

Indicado para transmisión digital de TV vía cable o MMDS. Posee dos entradas ASI MPEG-2 TS, salida en FI 44 MHz (J83 Anexo a o C), tasa de símbolos de salida ajustable hasta 9 MS/s. Totalmente configurable a través del panel frontal o en forma remota vía interface Ethernet.

DIGITAL

Painel Traseiro

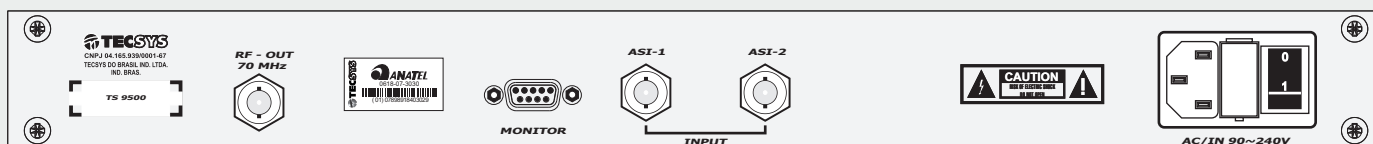

Especificações Técnicas TS 9500/DVB-C

Características

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Formato | QAM / DVB-C conforme norma ITU-J83 Anexos A e C |
| • Constelação | 16, 32, 64, 128 ou 256 QAM |
| • Frequência de saída FI | 44MHz +/- 10MHz ou canalizado de acordo com a necessidade do cliente. |
| • Symbol Rate (Taxa de Símbolos) | Variável de 1 a 10 MSymb/s |
| • Potência de saída | 0 dBm |
| • Saída de teste | Potência reduzida |
| • Roll-off | 13% ou 15% |

Entradas

ASI

- | | |
|--------------------------|---|
| • 02 (duas) entradas ASI | 75 Ohms - Compatível com o padrão DVB A010 Rev 1 e EN 50083-9 |
| • Conector | Tipo BNC-Fêmea |

Saída

01 saída de RF 44MHz

- | | |
|------------|----------------|
| • Conector | Tipo BNC-Fêmea |
|------------|----------------|

Características Gerais

- | | |
|---------------|---------------------------|
| • Gabinete | Padrão 19" - 1 UPB |
| • Alimentação | 85 a 240 VAC - automático |
| • Consumo | 15 Watts |



Nº DE HOMOLOGAÇÃO: 0618-07-3030



Tecsyst do Brasil Industrial Ltda.

R. Orós 146 • CEP 12237-150 • São José dos Campos • SP
Tel.: (+55) 12 3797-8800 • Fax.: (+55) 12 3797-8824
www.tecsysbrasil.com.br